



EIS-2206-FT

双路2U机架工业服务器




概述

研祥 EIS-2206-FT 2U 机架工业服务器基于国产飞腾 FT1500A/16 处理器开发设计，具有强劲计算、大容量存储、丰富扩展等特性，配置国产固件和国产 Linux 操作系统，整机系统完全自主研发、安全可控。可广泛应用于党政军、金融、能源等涉密领域工作站、办公场所和信息处理中心服务系统，支撑业务实现数字化、智能化运营和管理

特点

- ◆基于国产飞腾 FT1500A/16 处理器，兼容 ARMv8 指令集，集成 16 个主频 1.5GHz 计算内核，性能强劲
- ◆4 个 DDR3 DIMMs 槽最大配置 64GB DIMM 内存，支持国产紫光和市场主流服务器内存
- ◆7 个 PCIe 支持 I/O 丰富扩展，可选配支持 RAID，按需扩展多网络接口
- ◆集成 BMC 管理模块，符合 IPMI 接口协议，支持系统健康监测、KVM OverIP、上下电控制等管理特性

产品尺寸图

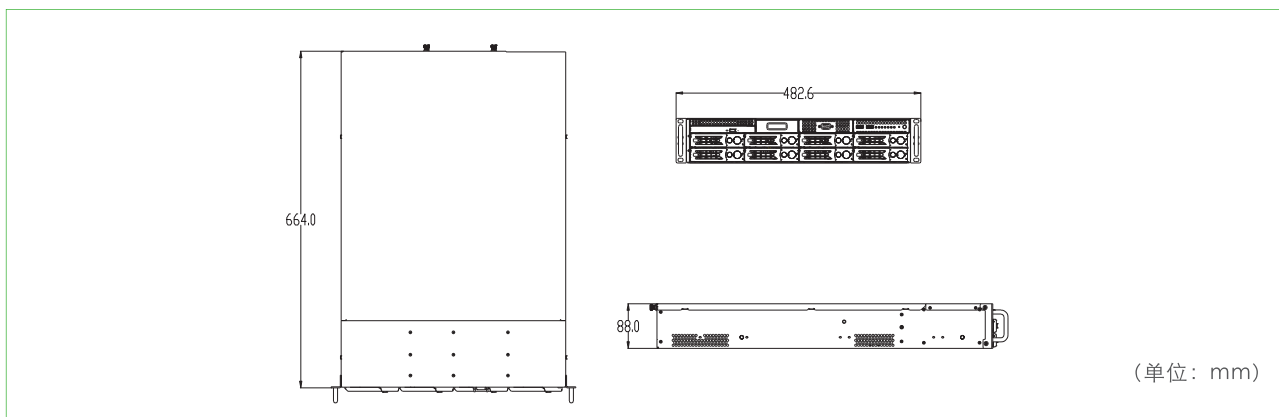

产品规格

型号	EIS-2206-FT
外形规格	19英寸 2U 机架工业服务器
处理器数量	1个
处理器型号	FT1500A/16(1.5GHz, 16核)
内存	4个DDR3DIMM支持最大64GBDIMM(1.5V)
本地存储	前置8个热插拔2.5/3.5" HDD/SSD，两个内置2.5"SSD
RAID支持	可选(集成)LSI3008支持8个SAS3(12Gb/s)RAID0,1,10，选配支持RAID5,6,50,60等功能
PCIe扩展	1个PCI-E3.0x16、4个PCI-E3.0x8、1个PCIe2.0x4和1个MiniPCIe2.0
网络	板载4个GE网络接口和1个BMC管理网口
前后I/O端口	前置2个USB2.0;后置4个USB3.0, 1个COM, 4个GE电口和1个BMC管理网口
操作系统支持	国产银河麒麟服务器操作系统
电源	支持550W、700W、800WPlatinum冗余电源，可选单电源
工作温度	0℃~40℃
尺寸 (W×H×D)	440mm(宽) X88mm(高) X664(深)

订购信息

料号	型号	描述
0010-107611	EIS-2206-FT 单电源整机	国产飞腾2U机架服务器/FT1500A, 16Core, 1.5GHz/2*8GDDR3RDIMM /8*3.5"硬盘位, 1*NL-SATA 1T 7.2Krpm/7*PCIe3.0/4*GbE/1*COM/ 1*VGA/500W电源
0010-107611	EIS-2206-FT 冗余电源整机	国产飞腾2U机架服务器/FT1500A, 16Core, 1.5GHz/2*8GDDR3RDIMM /8*3.5"硬盘位, 1*NL-SATA 1T 7.2Krpm/7*PCIe3.0/4*GbE/1*COM/ 1*VGA/550W冗余电源